

① The_One

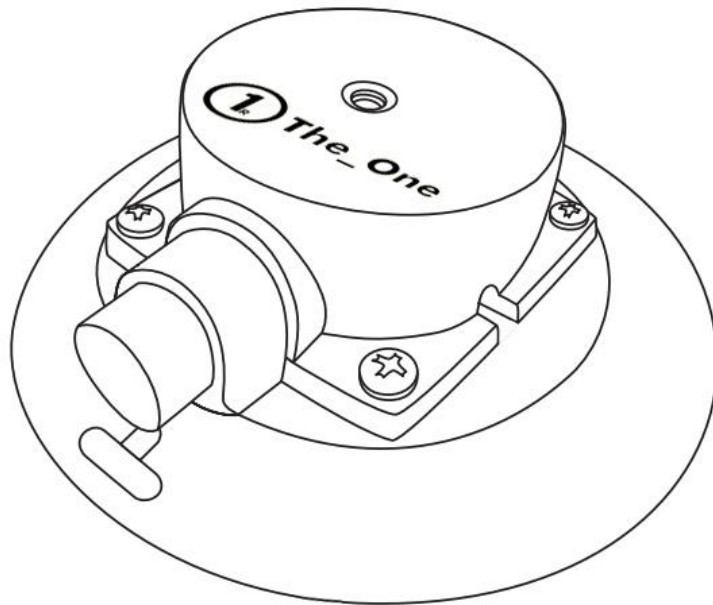

MANUAL DO USUÁRIO

Índice

- 02 - Informações**
- 03 - The One**
- 04 - Conteúdo da caixa**
- 05 - Onde usar**
- 06 - Onde não usar**
- 07 - Instalação**
- 09 - Garantia**
- 10 - Nas estradas**

INFORMAÇÕES

- Não utilizar o suporte The One caso o indicador de pressão da bomba estiver exposto.
- Não utilizar o suporte The One caso a bomba de cada ventosa não assegure a pressão por pelo menos 2 horas.
- Utilizar o suporte The One somente quando todas as suas bombas assegurarem a máxima pressão.
- Limpe a superfície de contato antes de instalar o suporte The One.
- Limpe as ventosas do The One antes da utilização.
- Lubrifique e limpe as bombas de pressão regularmente.
- Quando não utilizado, mantenha o suporte The One devidamente armazenado fora do alcance do sol.
- Verifique regularmente a fixação de todos os parafusos e porcas, reaperte se necessário.
- Não utilizar o suporte The One em bicicletas com peso total superior a 25Kg.
- Durante a utilização do suporte The One, verifique o indicador de pressão das bombas regularmente.
- Certifique-se de utilizar o suporte The One nas colunas do veículo, evitando o centro do teto do veículo que tende a ser maleável.
- Garanta que o garfo está devidamente apertado e ajustado antes de iniciar o transporte.
- Todas as informações deste manual devem ser rigorosamente seguidas para o perfeito funcionamento do produto.

PARA SUA SEGURANÇA LEIA TODO O MANUAL



THE ONE

O suporte The One foi desenvolvido pela empresa Pedal Ativo em parceria com empresas multinacionais especializadas em ventosas industriais de alta pressão. A Pedal Ativo é distribuidora de equipamentos de alta performance para bicicletas e atua no mercado nacional a mais de 10 anos.

Com um período de mais de 4 anos, entre testes e desenvolvimentos, o The One nasceu com uma proposta única em ser o melhor e mais prático suporte para transportar bicicletas, com variados tipos de eixos, como 9, 12, 15, 20mm e Boost com a troca de pequenos adaptadores, tornando-o o suporte mais prático do mercado.

Sua base é especificamente construída com Polietileno, que garante máxima resistência, flexibilidade e um ótimo visual para se encaixar em qualquer veículo.

O eixo para fixação do garfo da bicicleta é uma das nossas maiores especialidades, sendo possível o uso de eixos de 9, 12, 15, 20mm e Boost no mesmo eixo, trocando pequenos adaptadores.

As ventosas são o coração do suporte, e foram desenvolvidas por empresas multinacionais com renome internacional. Cada ventosa foi projetada para suportar uma carga de 90kg cada uma e uma fixação que ultrapassa 20 horas, garantindo máxima segurança no transporte.

Você acaba de escolher o melhor suporte para transportar sua bicicleta, seja no dia a dia ou em viagens.

Aproveite!




CONTEÚDO DA CAIXA



- 4 ventosas The One
- 1 fita de velcro para fixação da roda traseira
- 1 chapa de polietileno de alta densidade
- 1 eixo para fixação do garfo
- 1 par de adaptadores
- 2 parafusos hexagonais 1/4-20
- 2 porcas com trava rosca 1/4-20
- 3 parafusos para fixação das ventosas

Pickup

- 2 ventosas The One
- 1 chapa de polietileno de alta densidade
- 1 eixo para fixação do garfo
- 1 par de adaptadores
- 2 parafusos hexagonais 1/4-20
- 2 porcas com trava rosca 1/4-20

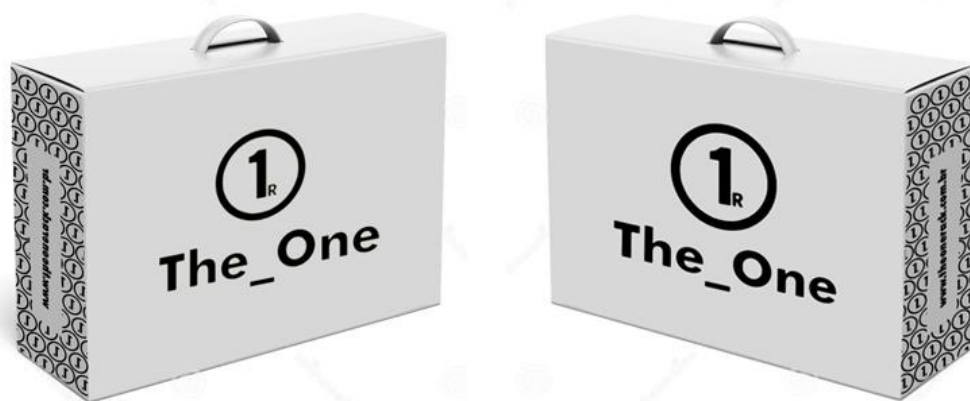

ONDE USAR

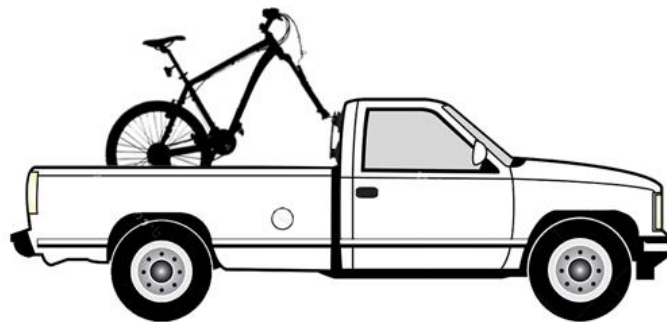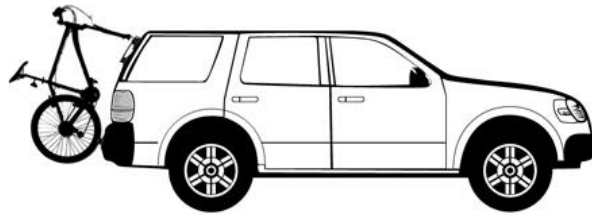

COMO NÃO USAR



INSTALAÇÃO


1 - INTRODUÇÃO

O suporte The One foi desenvolvido para o uso nas mais duras condições, garantindo o transporte seguro para sua bicicleta e para seu veículo.

Siga à risca todas as orientações deste manual para o perfeito funcionamento do produto.

2 - INSTALANDO O SUPORTE

- Siga rigorosamente cada passo da instalação.
 - Limpe a superfície onde será aplicado o suporte. Poeira e sujeira podem comprometer a capacidade de assegurar a pressão.
 - Limpe cada ventosa antes da aplicação. Aproveite para verificar o estado de conservação e funcionamento de cada ventosa.
 - O local de instalação não pode estar amassado ou trincado. Veículos envelopados não podem utilizar o suporte.
 - Escolha sempre as colunas do veículo, evitando a instalação em seu centro, que pode ser mais maleável.
 - O para-brisa é um vidro laminado, feito para se estilhaçar em casos de acidentes, desta forma não recomendamos a fixação do The One no mesmo. Os demais vidros do veículo possuem tratamento temperado, suportando perfeitamente o uso do The One.
 - Para o The One com 3 ventosas é possível a instalação utilizando água diretamente sobre as ventosas. Sempre utilize apenas água.
- O The One para pickup com apenas 2 ventosas a instalação deve ocorrer com as ventosas limpas e secas.
- Pressione a ventosa e comece a bombear até que a linha vermelha desapareça no interior da ventosa.

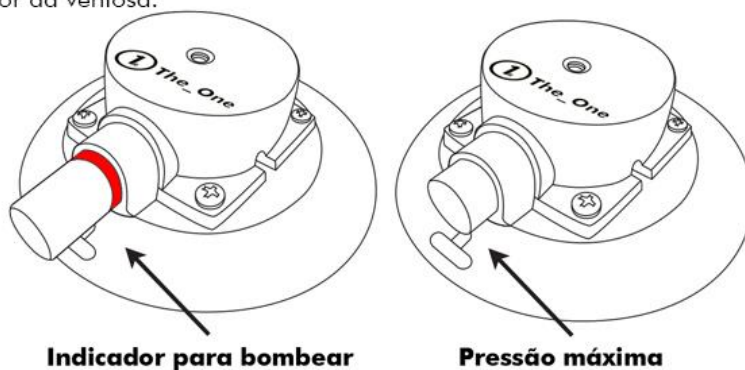

- Caso o botão não assegure a linha vermelha no interior da ventosa, será necessário a limpeza da área de aplicação do suporte, a borracha da ventosa ou a bomba de vácuo.
- Efetue os procedimentos ou aplique o suporte em outra área do veículo.
- Certifique-se de que todas as ventosas estão fixas.
- **NÃO** utilize o suporte caso o problema não tenha sido resolvido.


INSTALAÇÃO

3 - PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

- Limpe a área de aplicação
- Limpe cada ventosa do suporte
- Molhe e limpe a área de aplicação do suporte no veículo
- Bombar cada ventosa até que a linha vermelha desaparecer no interior da ventosa
- Fixe o garfo da bicicleta no suporte
- Aperte a blocagem
- Repita o procedimento da ventosa traseira como nas demais, e use o velcro para afixar a roda traseira

4 - DESMONTAGEM

- Retire o velcro da roda traseira
- Desconecte do suporte o garfo da bicicleta
- Para retirar o suporte basta levantar a borda da ventosa
- Após a utilização, lembre-se de manter seu suporte protegido e guardado

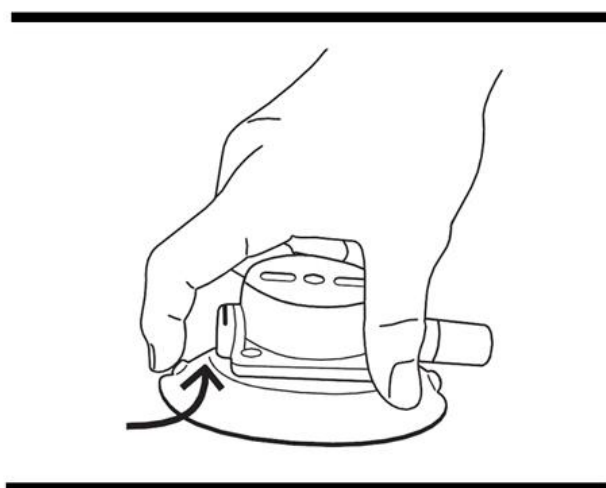

ATENÇÃO:

- Lembre-se que o suporte The One promete uma autonomia de no mínimo 5h
- Verifique constantemente cada ventosa para assegurar o perfeito funcionamento
- Fique atento a altura do veículo com a bicicleta instalada sobre o teto

GARANTIA

- O suporte The One possui 1 ano de garantia contra defeitos oriundos do processo de fabricação
- A garantia é válida a partir da data do documento de compra do suporte
- O documento é único e intransferível
- A garantia não cobre defeitos causados pelo manuseio incorreto do suporte, desgaste natural do material, alteração nas características originais, falta de manutenção, abuso no uso ou negligência do usuário
- A responsabilidade do suporte The One está em substituir a peça que se confirme o defeito

A garantia e responsabilidade do suporte The One cobre única e exclusivamente o reparo ou troca das partes que se comprovarem defeituosas. A garantia não cobre o desgaste natural do produto ou danos causados a bicicleta ou ao veículo devido a uma instalação inadequada ou imprópria.

Para acionar a garantia o suporte The One deve ser enviado com a devida documentação para ser avaliado pelo departamento técnico.

Em estradas de terra a atenção aos detalhes de instalação devem ser redobrados e a velocidade não deve ser superior a 40km/h.

NAS ESTRADAS

O veículo que faz uso do suporte The One nas rodovias e estradas pavimentadas deve se limitar a velocidade máxima de 120km/h. Em estradas de terra ou não pavimentadas, a atenção aos detalhes sobre a instalação deve ser redobrada e a velocidade não deve ser superior a 40km/h.

Fique atento com a altura do veículo com a bicicleta instalada no teto.

Com o veículo em movimento e o suporte instalado com a bicicleta, algum tipo de ruído pode ser normal.

Fique atento na dirigibilidade do veículo que pode ser alterada com o uso da bicicleta instalada.

VELOCIDADE MÁXIMA

120km/h



40km/h

